



CATÁLOGO TRANSPORTE

DISEÑO, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA MISIÓN

Apoyar a nuestros clientes para hacer que el mundo profesional sea más **limpio**, más **eficaz** y más **respetuoso** con el medio ambiente.

NUESTRA VISIÓN

Ser reconocidos en 2027 como el mejor socio frente a los grupos multinacionales de mantenimiento industrial.

CIFRAS CLAVE

- ⌚ 57 años de experiencia.
- ⌚ Sede principal en Francia y 4 filiales en Europa: España, Italia, Inglaterra y Países Bajos.
- ⌚ 2 fábricas situadas en Francia e Inglaterra.

NUESTROS VALORES

TRANSPARENCIA
EXCELENCIA DEL SERVICIO
ÉTICA
RENDIMIENTO
AUDACIA



SOBRE EL GRUPO

GPO (Grupo Paredes Orapi) surge de la fusión entre dos referentes europeos en sus respectivos sectores: el Grupo Orapi, especialista en soluciones de mantenimiento e higiene industrial desde 1968, y el Grupo Paredes, fundado en 1942 y líder en protección y equipamiento profesional.

Actualmente, con más de 1.500 empleados, 7 fábricas y presencia en 11 países, el grupo se centra en la innovación, la calidad y el rendimiento industrial.

ORAPI Maintenance (División histórica del grupo).

Como división de GPO, ORAPI Maintenance se dedica a la venta de productos de mantenimiento e higiene industrial, ofreciendo soluciones para aflojar, limpiar, lubricar, ensamblar, proteger y limpieza de vehículos. Nuestro compromiso es garantizar la precisión y el rendimiento en cada proceso industrial.



RESPETO AL USUARIO

CLP FREE.

Formulación sin pictograma de peligro.



NORMAS AMBIENTALES

Productos no volátiles.

Productos sin impacto nocivo directo o indirecto sobre los seres vivos y el medio ambiente.



ETIQUETA ECOLÓGICA

Para cumplir con los estándares actuales, ofrecemos productos Ecocert/Ecolabel:

Ecocert: la etiqueta que mejor garantiza la ecología de un producto, teniendo en cuenta la elección de los componentes y su impacto en el envase.

Ecolabel: la etiqueta que mejor garantiza la ecología de un producto, teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida.




FABRICACIÓN PROPIA


ORAPI Maintenance ofrece productos fabricados en las fábricas propias de GPO y realiza entregas directas para limitar al máximo los kilómetros.

Índice de secciones

La más completa gama de productos + Modernos métodos de limpieza =
La solución más segura y eficaz.

1. Champús externos	5
2. Gama Refrigerada	6
3. Renovador de toldos	7
4. Vehículos ligeros	7
5. Desengrasantes	8
6. Ácidos / Renovadores	9
7. Ceras	10
8. Otros	11
9. Limpiaparabrisas	12
10. Limpieza de manos	13
11. Accesorios	14

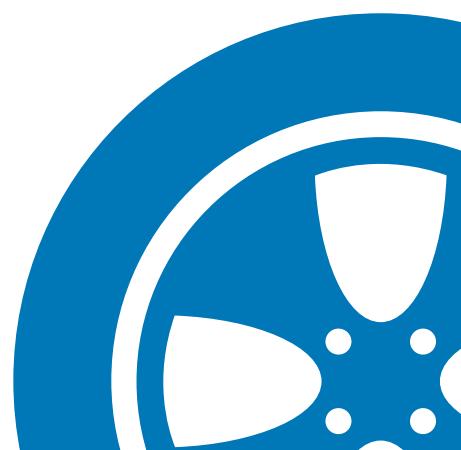



CHAMPÚS EXTERNOS

CHAMPÚS EXTERNOS



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441

5 kg

TN050600447

25 kg

TN050600450

240 kg

TN050600483

1150 kg



TN0506U0 CONCENTRADO

TRANSNET F-25

DOSIS: 2 a 3% pórtico a cepillo.

5% cañón de espuma; 5 minutos.

3 a 5% por pulverización; 3 a 5 minutos.

Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

TN0506U0441

5 kg

TN0506U0447

25 kg

TN0506U0450

240 kg

TN0506U0483

1150 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447

25 kg



TN053M00 POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447

23 kg

TN053M00450

210 kg

TN053M00483

1000 kg



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441

5 kg

TN050600447

25 kg

TN050600450

240 kg

TN050600483

1150 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447

25 kg



TN053M00 POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447

23 kg

TN053M00450

210 kg

TN053M00483

1000 kg



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441

5 kg

TN050600447

25 kg

TN050600450

240 kg

TN050600483

1150 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447

25 kg



TN053M00 POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447

23 kg

TN053M00450

210 kg

TN053M00483

1000 kg



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441

5 kg

TN050600447

25 kg

TN050600450

240 kg

TN050600483

1150 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447

25 kg



TN053M00 POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447

23 kg

TN053M00450

210 kg

TN053M00483

1000 kg



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441

5 kg

TN050600447

25 kg

TN050600450

240 kg

TN050600483

1150 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447

25 kg



TN053M00 POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447

23 kg

TN053M00450

210 kg

TN053M00483

1000 kg

**TN050650****ALCALINO****TRANSNET TR4B**

DOSIS: 2 a 5% pulverizado.

Cañón de espuma 5 minutos.

Pulverización de 3 a 5 minutos.

Champú alcalino líquido de nueva generación para limpieza de carrocerías de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática. Elimina la película electrostática.

TN050650447 25 kg

TN050650450 240 kg

TN050650483 1150 kg

**TN054000****POLIVALENTE****TRANSNET SGC**

DOSIS: del 4 al 5% en un portal con cepillo.

Del 5 al 8% mediante pulverización.

Pulverización de 3 a 5 minutos.

Champú polivalente que elimina la película de la carretera, los insectos y limpia eficazmente la carrocería, sin dañar la pintura. Es adecuado tanto para la limpieza de la carrocería de los vehículos ligeros como la de los vehículos pesados, mediante aplicación mecánica o automática.

TN054000441 5 kg

TN054000447 24 kg

TN054000450 220 kg

TN054000483 1050 kg

**TN050100****ECOCERT****TRANSNET C NATURE**

DOSIS: 3 a 5% uso manual; 3 a 5 minutos.

5% cañón de espuma; 5 minutos.

1 a 3% póticos de cepillos.

Champú de carrocería concentrado, formulado con componentes renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple plenamente las especificaciones definidas por ECOCERT. Elimina la película de la carretera y la suciedad rebelde (restos de aceites, gasolina, insectos, lodos, etc.) sin alterar los materiales (pinturas, barnices, aluminio, cromo, plásticos, elastómeros, etc.). Deja una carrocería limpia y brillante tras el aclarado.

TN050100441 5 kg

TN050100447 25 kg

TN050100450 210 kg

**TN0606A0****CONCENTRADO****TRANSNET IRI50**

T: 30°C.

DOSIS: 1 a 4% pótico de cepillos.

5 a 8% cañón de espuma. 4 a 8% pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Champú de carrocería altamente concentrado para profesionales, que elimina fácilmente la película de la carretera y diversas suciedades (insectos, grasas, aceites, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc... y presenta una importante espuma aumentando el tiempo de contacto y por tanto su detergencia.

TN0606A0447 20 kg

TN0606A0450 200 kg

TN0606A0483 1050 kg

**TN060600** SÚPER CONCENTRADO**TRANSNET IRIDIUM**

T.: 30°C.

DOSIS: 1 a 3% pótico de cepillos.

5% cañón de espuma. 3 a 5% pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.


Champú de carrocería super concentrado. Excepcional fórmula que elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.

TN060600441 5 kg

TN060600447 20 kg

TN060600450 200 kg

TN060600483 1050 kg

**GAMA REFRIGERADA****GAMA
REFRIGERADA****TN020890****DESINFECTANTE
ESPUMANTE****TRANSNET BACTIMOSS**

T° funcionamiento: 35°C.

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos.


Detergente desinfectante bactericida y fungicida en espuma. Para el interior de camiones frigoríficos y cisternas para alimentos. Elimina el tanino (depósitos de vino) y los rastros de sangre. Elimina la suciedad incrustada en suelos pintados.

TN020890447 25 kg

TN020890450 230 kg

TN020890483 1150 kg





RENOVADOR
DE TOLDOS

RENOVADOR DE TOLDOS



B3809

CONCENTRADO


METSPRAY AK 3809

DOSIS: 1 al 10%

Producto concentrado de base acuosa eficaz para la limpieza de lonas para camiones eliminando todo tipo de suciedades. Apto para eliminar aceites, grasas, pintura, depósitos de polvo en frenos oxidados que normalmente aparecen en los procesos de reacondicionamiento del bogie de los ferrocarriles.

B3809-25

25 l



VEHÍCULOS
LIGEROS

VEHÍCULOS LIGEROS



TN052100 ALCALINO EN POLVO

TRANSNET SUPERBOX PO

T° funcionamiento: 40 - 60°C.

DOSIS: de 3 a 5 mg.

Polvo alcalino para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TN052100108

SACOS 25 kg



TN050500 ESPUMANTE

TRANSNET SUPERCREAM BOX

DOSIS: Se utiliza puro.

De 60 a 100 ml por carrocería.

Champú espumante para carrocerías de vehículos en estaciones de lavado. Fuerte poder detergente, gran eficacia debido a los agentes espumantes y a los quelantes de sales de calcio y magnesio.

TN050500447 25 kg



TN050G00 SÚPER ESPUMANTE

TRANSNET SUPERCREAM

T° de funcionamiento: densidad a 20°C: 1,12 +/- 0,01 g/cm³. Punto de congelación: -3°C

DOSIS: se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación. La bomba dosificadora debe estar regulada para inyectar de 30 a 60 ml por carrocería.

Detergente superconcentrado. Limpiador espumante para vehículos para boxes y máquinas de lavado. Limpieza de carrocerías de turismos.

TN050G00447 25 kg

TN050G00450 240 kg



TN0506W0 PERFUMADO

TRANSNET S+

T°: 40°C

DOSIS: 2 a 3% Pórtico de cepillos.

5% Cañón de espuma. 3 a 5% Pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Champú de nueva generación para el lavado de vehículos. Elimina la película de la carretera y deja un brillo duradero en la carrocería. Perfume agradable.

TN0506W0441 5 kg

TN0506W0447 25 kg

TN0506W0450 240 kg

TN0506W0483 1150 kg

**TN050521****ESPUMA ACTIVA COLOREADA**

TRANSNET DELUXE FOAM

DOSIS: se utiliza puro o diluido en función de la instalación. En bomba dosificadora del 5 al 10%. Champú de espuma activa de nueva generación con un Ph adecuado para obtener un gran poder desengrasante. Producto para la limpieza y lavado mecánico y/o manual de carrocerías. Elaborado con elementos desengrasantes modernos, además, contiene componentes para evitar los restos calcáreos sobre las superficies. Formulado con una alta concentración de tensioactivos específicos que asegura la eliminación de todo tipo de suciedades e incrustaciones.

TN050521441 5 l red**TN050521447** 25 l red**TN050522441** 5 l green**TN050522447** 25 l green**TN050G00** **ESPUMA ACTIVA**

CLEAN CAR MOUSSE

DOSIS: se utiliza de forma pura. De 15 a 20 gr de producto por lavado.

Champú espumante formulado especialmente para túneles de lavado.

TN052G00448 25 kg**TN051I00****ESPUMA ACTIVA**

TRANSNET SUPAFOAM ACTIVE

DOSIS: dilución de 3 ml/min. en boxes o auto-servicios de lavado a presión. Y 0,1% en túnel de rodillos.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente con espuma activa para túneles de lavado a presión y lavado manual. Válido para boxes. Uso en vehículos. Muy concentrado. Perfumado (manzana verde).

TN051I00447 20 kg**TN051I00450** 200 kg

DESENGRASANTES

**TN026380** **ULTRAPOTENTE**

TRANSNET MECA FORTE

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Renovador desengrasante alcalino ultrapotente. Muy espumantes. Limpia quintas ruedas, motores, bastidores, toldos, etc... Adecuado para cañones de espuma.

TN026380441 5 kg**TN026380447** 25 kg**TN026380450** 260 kg**TN053600** **ALCALINO**

TRANSNET D

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Desengrasante alcalino industrial sin espuma. Se puede utilizar en caliente. Aprobado para el contacto con productos alimenticios. Funciona bien en el interior de frigoríficos, cisternas químicas, piezas mecánicas y motores. Almacenes y equipos de aluminio y acero inoxidable.

TN053600441 5 kg**TN05060447** 25 kg**TN053600450** 230 kg**TN0DEG30****DESENGRASANTE**

TRANSNET DEG 3

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Limpia desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua.

TN0DEG30447 20 kg**TN056700** **DESENGRASANTE**


TRANSNET MECA-D

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de MP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Potente desengrasante para fregar, se puede utilizar en caliente. Producto alcalino industrial sin espuma para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasiestos, piezas mecánicas, motores retirados de su estructura.

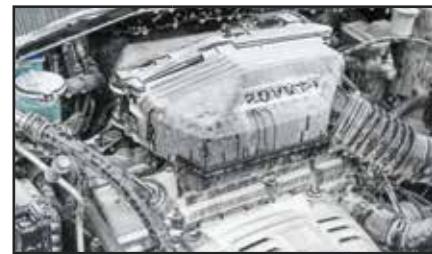TN056700441 5 kg**TN056700447** 25 kg**TN056700450** 230 kg**TN056700483** 1050 kg**TN051620** **ESPUMANTE**

TRANSNET MECA SUP

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 5 a 30% (pulverizador de AP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Altamente concentrado, potente desengrasante, eficaz con el hollín, residuos de combustión. Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales. Producto alcalino en espuma, se puede utilizar caliente.

TN051620441 5 kg**TN051620447** 25 kg**TN051620450** 230 kg

**515****SUPERCONCENTRADO****ORANET B1**

DOSIS: Portal de lavado, mantenimiento de los suelos: del 0,5 al 1%.

Aspersión y aclarado de alta presión, generador de espuma: del 5 al 20% (para superficies muy sucias), del 1 al 2% (materiales frágiles).

Suelos, limpieza manual: del 2 al 5% como máx.

Limpiador detergente superconcentrado para la limpieza de las manchas de grasa en las carrocerías, los suelos y las máquinas. Elimina completamente la película de suciedad de la carretera, y depósitos de grasa sin dejar residuos. Muy eficaz y se diluye en agua. Adaptado para los portales de lavado, limpiadoras automáticas y para la limpieza manual. Autorizado por la OTAN para aplicaciones militares.

251512 1 kg

2515J1 5 kg

251501 20 kg

2515U2 200 kg

2515N1 1000 kg

**TN023304****DESENGRASANTE****TRANSNET RENOV JANT**

DOSIS: 30%.

Tiempo aplicación: 3 minutos.

Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todos los vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno.

TN02330441 5 kg

TN02330447 25 kg


**TN052Z20****DESENGRASANTE****TRANSNET JANT NET**

DOSIS: 100% (pulverizador de BP)

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente desengrasante alcalino listo para usar. Se puede aplicar a llantas de todo tipo de vehículos. Está especialmente desarrollado para la limpieza de residuos de pastillas de freno y la película de la carretera en las llantas.

TN052Z20489 750 ml

**ÁCIDOS / RENOVADORES**

ÁCIDOS/RENOVADORES

**TN010320****DESEINCRUSTANTE****TRANSNET ACID**

T° funcionamiento: 45°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Agente desinrustante ácido. Detergente con alto poder humectante. Limpieza interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Limpieza de llantas de aluminio o tapacubos barnizados o pintados. También elimina la suciedad profunda de los cascos de los barcos.

TN010320441 5 kg

TN010320446 23 kg

TN010320450 260 kg

**TN053200****RENOVADOR****TRANSNET AL 202**

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10% (en agua).

Tiempo de aplicación: 1 a 3 minutos.

Detergente para la renovación y limpieza del aluminio no anodizado para devolverle su brillo natural.

TN053200448 22 kg

TN053200450 220 kg

TN053200483 1050 kg

**535****DECAPANTE****ORAREN OV**

DOSIS: 5 a 20%.

Excelente decapante. Desengrasante acuoso para todas las piezas metálicas mecánicas en las que se quiera evitar el riesgo de corrosión. Elimina los restos de oxidación y de cal en las superficies metálicas y plásticas. Adaptado para la limpieza manual y por inmersión de los metales (hierro, acero, acero inoxidable). Puede usarse en contacto con el aluminio.

2535J1 5 kg

**TN051100****DECAPANTE PARA HORMIGÓN****TRANSNET B**

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Decapante de hormigón concentrado. Limpia los equipos de plantas de mezcla de hormigón, elimina la cal y los depósitos de calcio de obras públicas y obras de construcción, suelos, etc.

TN051100441 5 kg

TN051100447 25 kg

TN051100450 240 kg



TN011P00 ULTRA CONCENTRADO PARA HORMIGÓN

TRANSNET HT2002 P+

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 1 a 3 minutos.

Renovador ácido ultra concentrado, listo para su uso. Limpia el equipo manchado con cal, tiza, cemento, desechos, óxido... Adecuado para baja y alta presión.

TN011P00447 25 kg



TN050900 DESINCRUSTANTE

TRANSNET OXYD

DOSIS: 30%.

Tiempo aplicación: 3 minutos.


Limpiador para fregar a base de ácido que elimina la oxidación. Desincrustante en espuma, eficaz sobre contenedores de trenes/carretera, suelos (camiones frigoríficos). Suelos con baldosas o pintados. Formulado para aluminio: llantas, rieles, cisternas, etc. Adecuado para acero galvanizado, manchas de cemento.

TN050900441 5 kg

TN050900446 24 kg

TN050900483 1300 kg

TN050910447 25 kg (listo para usar)

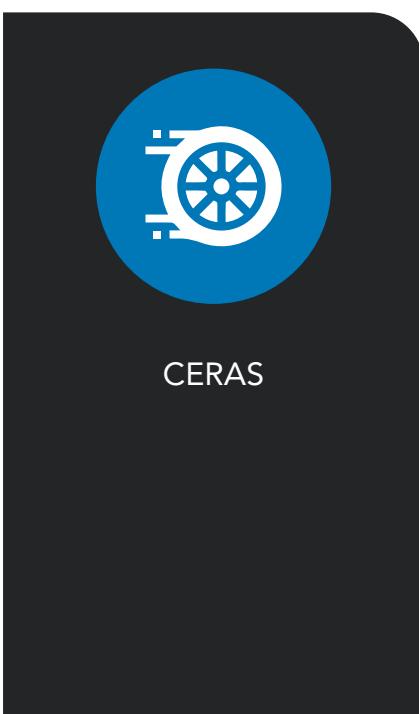

CERAS



TN080610 ALTO BRILLO

TRANSNET HT WAX

DOSIS: disolución en agua del 10 al 30%

Verdadero abrillantador que repele el agua. Gracias a la combinación de tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido drenaje del agua antes de la operación de secado.

- Se puede utilizar en estaciones de lavado para el mantenimiento de la carrocería.
- Tiene como objetivo prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua necesario para el aclarado.

TN080610447 22 kg



TN050E00 BRILLO

TRANSNET SHINE

DOSIS: dilución en agua del 5 a 10%.

Cera que se aplica tanto en vehículos ligeros como en camiones pesados. Es la asociación, en microemulsión en una fase acuosa, de ceras naturales, tensioactivos catiónicos, totalmente libre de silicona, disolvente de hidrocarburos o aceite mineral. - Producto diseñado para hacer brillar la carrocería, realzar el lustre de las lacas y dejar una película protectora delgada para mantener el brillo más largo sin degradar la superficie.

TN050E00447 22 kg



TN050F00 REPELENTE

TRANSNET PERLE

DOSIS: dilución en agua del 0,1 a 0,3%.

Es un agente secante hidrófugo de alta gama que se puede aplicar a vehículos ligeros, vehículos pesados o vehículos de transporte público. Producto altamente concentrado, hidrófugo y protector perfectamente adaptado a la etapa de acabado en vía de alta presión o pórtico de lavado, permitiendo obtener un acabado especialmente cuidado.

TN050F00447 25 kg

OTROS



OTROS



5153 BIODEGRADABLE

ORANET B10

T° funcionamiento: 45°C.

DOSIS: diluir de 1 a 5% o de 5 a 20% en superficies muy sucias.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Limpiaador detergente biodegradable superconcentrado, multifuncional para todas las limpiezas: suelos, revestimientos, piezas mecánicas en taller, bastidores de máquinas, transportadores... Compatible con todas las superficies. Apto para su uso en todos los soportes: fregadora, limpieza de alta presión, manual, portátil... TIENE UN 96% DE BIODEGRADABILIDAD.

25153J1 5 kg

2515301 20 kg

25153U3 220 kg



TN023600 DESTRUCTOR DE OLOR

TRANSNET NEUTRAL ODOR

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 5% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Eliminador de olores altamente concentrado. Interiores de camiones frigoríficos, cisternas para alimentos, camiones de la basura, almacenamiento de materiales que se descomponen.

TN023600447 24 kg



TN051520 MULTIUSOS

TOUT NET SPRAY

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

Limpiaador desengrasante multiuso para todas las superficies. Listo para su uso. Pulverice o pase con un trapo sobre las superficies sucias y aclare con agua.

TN051520489 750 ml



TN055100 SUELOS

TRANSNET TS 3274

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas (paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. Deja un aroma duradero.

TN0555100447 24 kg



TN052100 DESODORANTE

TRANSNET OD

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Desodorante de ambiente. Ambientador que tapa y previene la formación de malos olores. Utilización en moquetas manchadas de materia orgánica con olor desagradable, en ceniceros, en habitáculos de VP o PL, así como en oficinas y salas de recepción.

TN052100441 4 kg



525 PLÁSTICOS

RENOV PLASTIQUE

APLICACIÓN: Se aplica el producto puro.

Limpiaador abrillantador de superficies de todo tipo (plásticas, metálicas, cuero, piel, salpicaderos, muebles encerados, superficies esmaltadas, carcasa de PVC y metálicas...). Renovador de plástico sin silicona. Aporta un acabado muy brillante y poco graso. Con un olor agradable a naranja.

4525A4 650 ml



TN050260 CRISTALES

VIT NET SPRAY

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

Potente limpiador desengrasante, no deja ningún rastro. Limpia superficies de cristal y plástico. Pulverizar con toda la potencia y pasar un trapo limpio.

TN050260489 750 ml



TN05020 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET VITRE

DOSIS: 2 a 3% Pórtico de cepillos.

5% Cañón de espuma. 3 a 5% Pulverización.

Detergente súper concentrado mojante, no deja aureola no corrosivo. Para limpieza de cristales y superficies brillantes.

TN050220441 5 kg



TN055100 SUELOS

TRANSNET TS 3274

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas (paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. Deja un aroma duradero.

TN0555100447 24 kg



TN013000 DESCONGELADOR

TRANSNET DEVERGLACANT

DOSIS: Puro en frío extremo. Diluir al 25% con agua en temperaturas superiores a -10°C.

*En el envase de 750 ml la preparación ya está lista.

Permite rápidamente eliminar hielo, nieve y descongelar todos los medios: hormigón, asfalto, vidrio... Se utiliza en cámaras frigoríficas, refrigeradores industriales para desbloquear puertas, rieles de puertas y puertas deslizantes, conducen los tubos exteriores congelados... y sin dañar los materiales. No corrosivo y sin cloruro contiene un inhibidor de corrosión. No es dañino para las plantas.

TN013000489 750 ml

TN013000441 6 kg



5494 TEXTILES

NET MOQUETTE

DOSIS: 3 a 8%.

Champú concentrado y espumante para todo tipo de suciedad, orgánica o mineral. Efectivo en alfombras, telas y otros textiles. Limpia, desodoriza y deja un aroma agradable.

25494J1 5 l



TN055000 PLÁSTICOS

TRANSNET SUPERBRILL

DOSIS: se utiliza puro.

Activo abrillantador a base de siliconas de alta actividad. Con su aplicación proporciona una película muy fina y transparente que evita las adherencias de polvo y proporcionándole un brillo de larga duración. Es neutro y no ataca los materiales tratados. Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombrillas de goma, parachoques, etc.

TN055000489 750 ml Con silicona

TN055000443 10 l Con silicona

TN055000489SS 750 l Sin silicona

TN055000443SS 10 l Sin silicona



LIMPIAPARABRISAS



5493 DESENGRASANTE/CONCENTRADO

NET GLACE

DOSIS:

En invierno: para una protección de -20°C, llene el depósito directamente, para inviernos menos fríos, diluya dos partes de producto por una de agua.

En verano: diluir una parte de producto por tres de agua.

Limpiaparabrisas desengrasante con anticongelante para invierno y efecto repelente de mosquitos en verano. Evita el rayado y el reflejo en la superficie.

25493J1 5 l



TN05023A/TN05023B FERROVIARIO/CONCENTRADO

TRANSNET NET GLACE

DOSIS: puro o diluido (solo se puede diluir el Net Glace Hiver).

10% en agua hasta 0°C.

25% en agua hasta -5°C.

50% en agua hasta -9°C.

75% en agua hasta -18°C.

100% (puro) hasta -27°C.

Producto apto para todo tipo de lunas de vehículos especialmente de vehículos ferroviarios. Actúa rápidamente sobre superficies de vidrio para limpiar, desengrasar y eliminar insectos y varias suciedades.

NET GLACE HIVER

TN05023B00441 5 l

TN05023B00447 20 l

TN05023B00450 200 l

TN05023B00483 1000 l

NET GLACE ÉTÉ

TN05023A00441 5 l

TN05023A00447 20 l

TN05023A00441 200 l

TN05023A00447 1000 l



TN057500 USO DIRECTO

TRANSNET LAVE GLACE

DOSIS: puro.

Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc... Evita el rayado y reflejo en la superficie.

Listo para usar, hasta -20°C de protección.

TN057500489 1 l

TN057500441 5 l

TN057500447 20 l

TN057500450 200 l

TN057500483 1000 l

Listo para usar, hasta -10°C de protección.

TN058500489 1 l

TN058500441 5 l

TN058500447 20 l

TN058500450 200 l

TN058500483 1000 l

Listo para usar, específico antimosquitos.

TN054500489 1 l

TN054500441 5 l

TN054500447 20 l

TN054500450 200 l

TN054500483 1000 l



LIMPIEZA DE MANOS

LIMPIEZA DE MANOS

**432****LOCIÓN**

LOCIÓN LIMPIADORA DE MANOS

DOSIS: Repartir una nuez de LOCIÓN LIMPIADORA en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Loción limpiadora para las manos en el taller. Sin disolventes. Muy suave para la piel. Perfume agradable floral.

432**5 l****432-01****5 l para soporte****494****Soporte****5802****CÍTRICOS**

ORANGE CRÈME +

DOSIS: Repartir una nuez de crema limpiadora en las manos secas. Cada presión suministra 3,5 ml de jabón.

Crema limpiadora con extracto de naranja, tensioactivo de origen vegetal y polvo de piedra pómez micronizado. Limpieza de las manos tanto en el taller como en la carretera; limpia de los aceites, de las grasas animales, minerales, sintéticas, del hollín y carbón. Deja una piel suave y con un perfume agradable.


25802J1**5 kg****25802KE****5 kg (Box x 18 ud)****26100250****5 l para soporte****494****Soporte****5803****GEL**

PRO EXPERT

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de PRO EXPERT en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y polvo de semilla de albaricoque.

- Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes nº 648/2004.

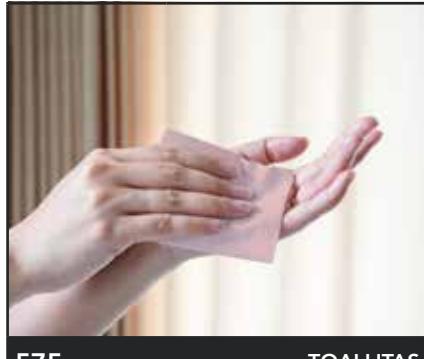25803P6**5 l****575****TOALLITAS**

ULTRA CLEAN

DOSIS: Listas para usar

Toallitas impregnadas de una solución limpiadora y refrescante muy desengrasante para las manos y las herramientas muy ensuciadas por aceites, grasas, tintas, pinturas, céspedes, gasoil... Limpia y deja un olor agradable en las manos. Se usa sin aclarado. Ideal para lugares donde no hay agua.

5575POC**Bote de 80 toallitas****5575S10****Cubo de 150 toallitas****5805****SIN AGUA**

ORAMOUSS

DOSIS: Aplicar una nuez de espuma en las manos y frotar.

Espuma limpiadora untuosa, sin disolventes, para la limpieza de las manos sin agua y sin secado. Idóneo en las obras lejos de una fuente de agua. Limpia las manos sin agredirlas, no las deja grasas ni secas.

45805A1**Aerosol de 210 / 150 ml****5804****PASTA**

KLEAN PASTE

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de KLEAN PASTE en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Pasta detergente concentrada para la limpieza de manos, que contiene microgránulos minerales no plásticos, diseñada para eliminar la suciedad incrustada respetando la piel.

Respetuoso con la piel. Perfume a lavanda.

25804S1**5 l****959****POLVO**

VSS

DOSIS Y APLICACIÓN: mojarse las manos antes del uso. Poner una dosis de VSS en la mano. Frotar insistiendo donde la suciedad es mayor. Aclarar con agua y secar bien las manos.

Jabón vegetal en polvo biodegradable. Limpieza de manos manchadas de aceite usado, grasa, polvo de frenos, alquitrán, pintura, tinta... Uso en talleres, obras, garajes, servicios de mantenimiento, imprentas... Producto formulado con materias de origen natural que pueden estar sujetas a variaciones de los tintes.

295951**5 l****295902****30 l**

ACCESORIOS



ACCESORIOS



HIDROLIMPIADORA
HIPRO ECO



HIDROLIMPIADORA
VULCANO



DOSIFICADOR
DOSATRON



DOSIFICADOR
MIX RITE



VENTURI TRASLAV DV



CAÑÓN DE ESPUMA
CON DEPOSITO



PULVERIZADOR
LÁSER 2 FOAM VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 2 VITON



VENTURI PULVERIZADOR
CAR PRO - CAR ACID



PULVERIZADOR
EXEL 7 NITRILLO



KIT COMPLETO
CAÑÓN DE ESPUMA



CAÑÓN DE ESPUMA



PULVERIZADOR
LÁSER 7 VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 12 VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 14 VITON

NOTAS



SÍGANOS EN:



HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA EN:

info@orapitransnet.com

NUEVO CANAL DE WHATSAPP



Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España
T.: +34 974 480 828