TRANSNET

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍDER EN PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS

www.orapitransnet.com

TRANSNET

LA FUERZA DE UN GRUPO INDUSTRIAL

La producción y la logística de ORAPI se confían a quienes se esfuerzan constantemente por mejorar la calidad del producto y la satisfacción del cliente, con un requisito común: el cuidado del medio ambiente.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestro laboratorio de investigación y el departamento regulador están constantemente diseñando y adaptando fórmulas y etiquetado a las nuevas normas químicas reglamentarias.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Todos nuestros productos están fabricados en nuestra planta cerca de Lyon. Nuestra fábrica está certificada en ISO 9001 y 14001.

EN TODO EL MUNDO

Equipos comerciales y técnicos auténticos expertos locales para responder a todas sus necesidades.

EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Más de 2 millones de usuarios en todo el mundo.

CONTÁCTANOS:

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España
Tel.: +34 974 48 08 28

TRANSNET

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La más completa gama de productos + Modernos métodos de limpieza =
La solución más segura y eficaz.

ÍNDICE

02 - CHAMPÚS EXTERNOS
05 - GAMA REFRIGERADA
06 - RENOVADOR DE TOLDOS
06 - VEHÍCULOS LIGEROS
08 - DESENGRASANTES
10 - ÁCIDOS/RENOVADORES
11 - GAMA CLEAN
12 - CERAS
14 - OTROS
18 - PRODUCTOS PARA ANIMALES
19 - ACCESORIOS

TRANSNET

CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET C-SUPER: Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma…

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 Min.

REF.	PESO
TN050600441	5 kg
TN050600447	25 kg
TN050600450	240 kg
TN050600483	1150 kg

TRANSNET F-25: Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

DOSIS Y TIEMPO de aplicación:

2 a 3% pórtico a cepillo.

5% cañón de espuma; 5 min.

3 a 5% por pulverización; 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN0506U00441	5 kg
TN0506U0447	25 kg
TN0506U0450	240 kg
TN0506U0483	1150 kg

TRANSNET C+: Detergente concentrado destinado a la limpieza de carrocerías de vehículos de todo tipo. Permite la eliminación de la película electroestática. La utilización de una mezcla de tensioactivos específicos le permite obtener un brillo permanente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 2 a 5% (utilización manual).
0,5 a 1% (pórtico de cepillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN053000441	5 kg
TN053000447	25 kg
TN053000450	230 kg

TRANSNET CLEAN: Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electroestática. Sirve como emoliente.

DOSIS: para máquina se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación y para prelavado del 3 al 5%.

REF.	PESO
TN050D00447	25 kg
TN050D00450	240 kg
TN050D00483	1000 kg

CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET PLATINIUM: Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

DOSIS: Todo tipo de medios de aplicación: mecánica o automática o de cepillo.

REF.	PESO
TN050500441	5 kg
TN050500447	25 kg
TN050500450	220 kg
TN050500483	1050 kg

TRANSNET SCM: Detergente muy espumoso, dispersante y antical especialmente diseñado para la limpieza de los vehículos en caso de suciedad importante. Su propiedad dispersante lo hace muy eficaz para la eliminación de las manchas o depósitos. Es eficaz contra la cal presente en las lonas, los motores o los chasis y es adecuado para las piezas mecánicas.

DOSIS:
Mediante lanza de espuma
Mediante pulverización de baja presión:
- Concentración del 3 al 8% para las carrocerías.
- Concentración del 5 al 8% para las lonas, motores, chasis.

REF.	PESO
TN051690441	5 kg
TN051690447	25 kg
TN051690450	230 kg
TN051690483	1100 kg

TRANSNET LC: Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN053M00447	23 kg
TN053M00450	210 kg
TN053M00483	1000 kg

TRANSNET TR4B: Champú alcalino líquido de nueva generación para limpieza de carrocerías de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática. Elimina la película electrostática.

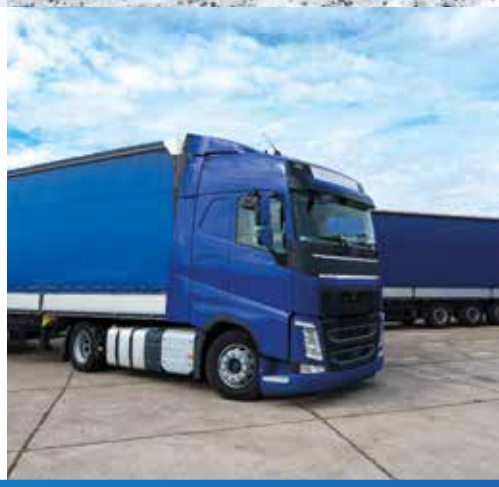

DOSIS: Del 2 al 5% pulverizado.

TIEMPO DE APLICACIÓN:
5min (cañón), Pulverización (3 a 5 min).

REF.	PESO
TN050650447	25 kg
TN050650450	240 kg
TN050650483	1150 kg

CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET SGC: Champú polivalente que elimina la película de la carretera, los insectos y limpia eficazmente la carrocería, sin dañar la pintura. Es adecuado tanto para la limpieza de la carrocería de los vehículos ligeros como la de los vehículos pesados, mediante aplicación mecánica o automática.

DOSIS: Del 4 al 5 % en un portal con cepillo. Del 5 al 8% mediante pulverización.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min (Pulverización)

REF.	PESO
TN054000441	5 kg
TN054000447	24 kg
TN054000450	220 kg
TN054000483	1050 kg

TRANSNET SHAMP: Champú muy espumoso especialmente formulado para el lavado de todos vehículos: turismos, vehículos pesados, furgonetas, motos, etc. Es muy versátil y permite la aplicación manual, en alta presión y en túneles. Los resultados son notables y dejan la carrocería con un brillo sostenido. Contiene una fragancia muy agradable que se difunde a lo largo de todo el periodo de lavado.

DOSIS: Se utiliza puro. En bomba dosificadora ajustar para obtener una dilución de 2 a 3%.

REF.	PESO
TN052F400441	5 kg
TN052F400447	25 kg
TN052F400450	200 kg

TRANSNET C NATURE: Champú de carrocería concentrado, formulado con componentes renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple plenamente las especificaciones definidas por ECOCERT. Elimina la película de la carretera y la suciedad rebelde (restos de aceites, gasolina, insectos, lodos, etc.) sin alterar los materiales (pinturas, barnices, aluminio, cromo, plásticos, elastómeros, etc.). Deja una carrocería limpia y brillante tras el aclarado.

DOSIS: 3 a 5% (uso manual). 5% (cañón de espuma). 1 a 3% (pórtico de cepillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN:
3 a 5 min. (uso manual)
5 min. (cañón de espuma)

REF.	PESO
TN050100441	5 kg
TN050100447	25 kg
TN050100450	210 kg

TRANSNET GIGA: Champú altamente concentrado que elimina fácilmente la película rebelde y todas las manchas encontradas en la carrocería (insectos, grasa, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de toda grasa, suciedad... y presenta una espuma activa densa aumentando el tiempo de contacto y por tanto la detergencia. Teniendo en cuenta su particular formulación, es eficaz muy rápidamente tanto en carrocerías como en lonas, remolques de vehículos pesados, obra pública, transporte público… y un fácil aclarado.

TEMPERATURA: Ambiente.

DOSIS:
3 a 5% (uso manual)
1 a 3% (pórtico de cepillos)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 2 a 3 min.

REF.	PESO
TN050400447	25 kg
TN050400450	240 kg
TN050400483	1150 kg

CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET IRIDIUM: Champú de carrocería súper concentrado. Excepcional fórmula que elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.

TEMPERATURA: 30ºC.

DOSIS:
1 a 3% (Pórtico de cepillos)
5% (Cañón de espuma)
3 a 5% (Pulverización)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN060600441	5 kg
TN060600447	20 kg
TN060600450	200 kg
TN060600483	1050 kg

TRANSNET NVA: Champú para vehículos alimentarios como cisternas, camiones frigoríficos, etc... Ofrece un lavado efectivo antes de la desinfección. Fórmula enriquecida que proporciona un brillo duradero.

TEMPERATURA: 40ºC.

DOSIS: 3 a 6%

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN056000447	25 kg
TN056000450	230 kg
TN056000483	1100 kg

TRANSNET NVA +: Champú alimentario reforzado para la limpieza interior y exterior de frigoríficos, cisternas, etc. Mejora el brillo tras su aplicación.

TEMPERATURA: 40ºC.

DOSIS: 2 a 5%

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN051U00447	25 kg
TN051U00450	220 kg
TN051U00483	1085 kg

GAMA REFRIGERADA

TRANSNET BACTIMOUSS: Detergente desinfectante bactericida y fungicida en espuma. Para el interior de camiones frigoríficos y cisternas para alimentos. Elimina el tanino (depósitos de vino) y los rastros de sangre. Elimina la suciedad incrustada en suelos pintados.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35ºC.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.

REF.	PESO
TN020890447	25 kg
TN020890450	230 kg
TN020890483	1150 kg

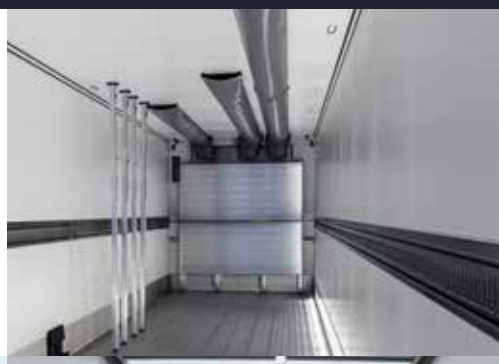

TRANSNET BACTIMOUSS SIN ESPUMA: Desinfección de camiones frigoríficos y cisternas alimentarias. Es un alcalino clorado potente, asociado a agentes anticalcáreos, así como de un inhibidor de la corrosión y permite la limpieza, desincrustacíón y la desinfección de cisternas de aluminio que hayan contenido productos alimentarios.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35ºC.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.

REF.	PESO
TN020090447	25 kg
TN020090450	240 kg
TN020090483	1200 kg

RENOVADOR DE TOLDOS

METSPRAY AK 3809: Concentrado líquido de base acuosa para eliminar aceites, grasas, pintura, depósitos de polvo en frenos oxidados que normalmente aparecen en los procesos de reacondicionamiento del bogie de los ferrocarriles.

DOSIS: del 1 al 10%.

REF.	PESO
B3809-25	25 l

VEHÍCULOS LIGEROS

TRANSNET FOAM: Detergente super espumante para estaciones de lavado de carrocerías y boxes en el programa de "prelavado". Elimina los mosquitos e hidro-carburos. Acabado brillante.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de la instalación. De 5 a 10 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN050B00447	25 kg
TN050B00450	220kg

TRANSNET SUPERBOX PO: Polvo alcalino para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40 - 60º C.

DOSIS: De 3 a 5 mg.

REF.	PESO
TN052100108	SACOS 25 kg

TRANSNET SUPERBOX: Detergente alcalino concentrado en polvo para el lavado de vehículos en estaciones de lavado.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40 - 60º C.

DOSIS: De 1 a 3 mg.

REF.	PESO
TN052110108	SACOS 20 kg

TRANSNET WHITE CLEAN: Detergente granulado de gran fluidez en dosificadores automáticos pensado para conseguir unos óptimos resultados en la limpieza de vehículos en túnel y autoservicio. Ideal para el lavado en aguas de dureza media. Altísimo poder de humectación y de completa y rápida solubilidad.

DOSIS: 0,3 al 0,5% salida de difusor o lanza.

REF.	PESO
TN052120108	SACOS 25 kg

VEHÍCULOS LIGEROS

TRANSNET SUPERCREAM BOX: Champú espumante para carrocerías de vehículos en estaciones de lavado. Fuerte poder detergente, gran eficacia debido a los agentes espumantes y a los quelantes de sales de calcio y magnesio.

DOSIS: Se utiliza puro. De 60 a 100 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN051Z00447	25 kg
TN051Z00450	220 kg

TRANSNET SUPERCREAM: Detergente superconcentrado. Limpiador espumante para vehículos para boxes y máquinas de lavado. Limpieza de carrocerías de turismos.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Densidad a 20ºC: 1,12 +/- 0,01 g/cm^3.
Punto de congelación: -3ºC.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación. La bomba dosificadora debe estar regulada para inyectar de 30 a 60 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN050G00447	25 kg
TN050G00450	240 kg

TRANSNET SUPAFOAM ACTIVE: Detergente con espuma activa para túneles de lavado a presión y lavado manual. Válido para boxes. Uso en vehículos. Muy concentrado. Perfumado (manzana verde).

DOSIS: Dilución de 3 ml/min en boxes o autoservicios de lavado a presión. Y 0,1% en túnel de rodillos.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN051I00447	25 kg

TRANSNET ACTIVE FOAM: Champú espumante activo coloreado concentrado, para carrocerías de vehículos. Elimina los mosquitos, hidrocarburos... Impide las incrustaciones de cal en las instalaciones. Aconsejado en los túneles de lavado con cepillo que ofrecen operación de “prelavado y/o lavado”.

DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de la instalación. En bomba dosificadora: De 5 a 10 ml. por carrocería.

REF.	PESO
TN050511447	25 kg **red**
TN050512447	25 kg **green**

DESENGRASANTES

TRANSNET MECA FORTE: Renovador desengrasante alcalino ultrapotente. Muy espumantes. Limpia quintas ruedas, motores, bastidores, toldos, etc… Adecuado para cañones de espuma.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.
- DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN026380441	5 kg
TN026380447	25 kg
TN026380450	260 kg

TRANSNET MECA GRAS: Desengrasante alcalino, fuerte, concentrado y espumante. Para chasis, bajos de carrocerías, camiones de basura, lonas y contenedores. Suelos, paredes, mesas, exterior de cubas, máquinas y ahumadoras.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN0268A0447	21 kg
TN0268A0450	240 kg

TRANSNET D: Desengrasante alcalino industrial sin espuma. Se puede utilizar en caliente. Aprobado para el contacto con productos alimenticios. Funciona bien en el interior de frigoríficos, cisternas químicas, piezas mecánicas y motores. Almacenes y equipos de aluminio y acero inoxidable.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.
- DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN053600441	5 kg
TN053600447	25 kg
TN053600450	230 kg

TRANSNET DEG 3: Limpiador desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.
- DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TNODEG300441	5 kg
TNODEG300447	20 kg

TRANSNET MECA-D: Potente desengrasante para fregar, se puede utilizar en caliente. Producto alcalino industrial sin espuma para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasientos, piezas mecánicas, motores retirados de su estructura.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.
- DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de media presión).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN056700441	5 kg
TN056700447	25 kg
TN056700450	230 kg
TN056700483	1000 kg

DESENGRASANTES

TRANSNET MECA SUP: Altamente concentrado, potente desengrasante, eficaz con el hollín, residuos de combustión. Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales. Producto alcalino en espuma, se puede utilizar caliente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 5 a 30% (pulverizador de AP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN051620441	5 kg
TN051620447	25 kg
TN051620450	230 kg
TN051620483	1100 kg

ORANET B1: Limpiador detergente superconcentrado para la limpieza de las manchas de grasa en las carrocerías, los suelos y las máquinas. Elimina completamente la película de suciedad de la carretera, y depósitos de grasa sin dejar residuos. Muy eficaz y se diluye en agua. Adaptado para los portales de lavado, limpiadoras automáticas y para la limpieza manual. Autorizado por la OTAN para aplicaciones militares.

DOSIS: Portal de lavado, mantenimiento de los suelos: del 0,5 al 1%.

Aspersión y aclarado de alta presión, generador de espuma: del 5 al 20% (para superficies muy sucias), del 1 al 2% (materiales frágiles).

Suelos, limpieza manual: del 2 al 5% como máximo.

REF.	PESO
O2515I2	1 kg
O2515J1	5 kg
O251501	20 kg
O2515U2	200 kg
O2515N1	1000 kg

TRANSNET RENOV JANT: Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todos los vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno.

DOSIS: 30%.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 min.

REF.	PESO
TN02330441	5 kg
TN02330447	25 kg

TRANSNET JANT NET: Detergente desengrasante alcalino listo para usar. Se puede aplicar a llantas de todo tipo de vehículos. Está especialmente desarrollado para la limpieza de residuos de pastillas de freno y la película de la carretera en las llantas.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP)

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	VOLUMEN
TN052Z20489	750 ml

ÁCIDOS / RENOVADORES

TRANSNET ACID: Agente desincrustante ácido. Detergente con alto poder humectante. Limpieza interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Limpieza de llantas de aluminio o tapacubos barnizados o pintados. También elimina la suciedad profunda de los cascos de los barcos.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45ºC.
- DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN010320441	5 kg
TN010320446	23 kg
TN010320450	260 kg
TN010320483	1300 kg

TRANSNET AL 202: Detergente para la renovación y limpieza del aluminio no anodizado para devolverle su brillo natural.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.
- DOSIS: 5 a 10% (en agua).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF.	PESO
TN053200448	22 kg
TN053200450	220 kg
TN053200483	1050 kg

TRANSNET ALU WP +: Detergente ácido sin fósforo ni nitrógeno, para interiores de tanques. Permite que el aluminio, incluso después de varios lavados, recupere su brillo natural. Apto para la limpieza de tanques de PL, cisternas, polvos... Apto para lavado de cabeza.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50 - 80ºC.
- DOSIS: 0,5 a 10%.
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN011Y00441	5 kg
TN011Y00446	21 kg
TN011Y00483	1100 kg

ORARENOV: Excelente decapante. Desengrasante acuoso para todas las piezas metálicas mecánicas en las que se quiera evitar el riesgo de corrosión. Elimina los restos de oxidación y de cal en las superficies metálicas y plásticas. Adaptado para la limpieza manual y por inmersión de los metales (hierro, acero, acero inoxidable). Puede usarse en contacto con el aluminio.

- DOSIS: 5 a 20%.

REF.	PESO
O2535J1	5 kg

TRANSNET B: Decapante de hormigón concentrado. Limpia los equipos de plantas de mezcla de hormigón, elimina la cal y los depósitos de calcio de obras públicas y obras de construcción, suelos, etc.

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.
- DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).
- TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN051100441	5 kg
TN051100447	25 kg
TN051100450	240 kg
TN051100483	1150 kg

ÁCIDOS / RENOVADORES

TRANSNET HT2002 P+: Renovador ácido ultra concentrado, listo para su uso. Limpia el equipo manchado con cal, tiza, cemento, desechos, óxido… Adecuado para baja y alta presión.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF.	PESO
TN011P00441	5 kg
TN011P00447	24 kg
TN011P00450	220 kg

TRANSNET OXYD: Limpiador para fregar a base de ácido que elimina la oxidación. Desincrustante en espuma, eficaz sobre contenedores de trenes/carretera, suelos (camiones frigoríficos). Suelos con baldosas o pintados. Formulado para aluminio: llantas, rieles, cisternas, etc. Adecuado para acero galvanizado, manchas de cemento.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40ºC.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN050900441	5 kg
TN050900446	24 kg
TN050900450	270 kg
TN050900483	1300 kg

GAMA CLEAN

CLEAN CAR BOX LIQUID: Champú suave muy concentrado para túneles y boxes de alta presión. Azul claro perfumado. PH de 1% o 10 g/l = 10.

DOSIS: 10 a 25 ml de producto por lavado.

REF.	PESO
TN052E10447	25 kg
TN052E10450	210 kg

CLEAN CAR DRY: Cera hidrofugante de secado y brillo para todo tipo de túneles de lavado y boxes de alta presión. Rompe el film de agua después del aclarado, asegurando un secado rápido y brillante. No deja capa de grasa sobre cristales y carrocería. Uso directo.

DOSIS: Es aspirado puro. Entre 10 a 20 gr. por lavado.

REF.	PESO
TN052G20448	25 kg

CLEAN CAR INSECT: Limpiador desengrasante multiusos. Limpieza de cisternas alimentarias, de vehículos frigoríficos antes de la desinfección. No contiene colorantes ni perfume. La utilización de una mezcla de tensioactivos le permite mantener un brillo permanente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 30 - 40ºC.

APLICACIÓN:
En pulverización, pórtico de cepillos.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 2 min.

REF.	PESO
TN056050448	25 kg
TN056050450	230 kg
TN056050483	1100 kg

GAMA CLEAN

CLEAN CAR MOUSSE: Champú espumante formulado especialmente para túneles de lavado.

DOSIS: Se utiliza de forma pura. De 15 a 20 gr. de producto por lavado.

REF.	PESO
TN052G00448	25 kg

CLEAN CAR SHINE: Cera secante autobrillante con polish formulada especialmente para túneles de lavado.

DOSIS: Aspirado de forma pura. Entre 10 y 20 gr. por lavado. Aconsejable prediluirlo al 50% antes de su uso.

REF.	PESO
TN052H00442	25 kg

CERAS

TRANSNET HT WAX: Verdadero abrillantador que repele el agua. Gracias a la combinación de tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido drenaje del agua antes de la operación de secado.
Se puede utilizar en estaciones de lavado para el mantenimiento de la carrocería.
Tiene como objetivo prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua necesario para el aclarado.

DOSIS: Disolución en agua del 10 a 30%.

REF.	PESO
TN080610447	25 kg

TRANSNET SHINE: Cera que se aplica tanto en vehículos ligeros como en camiones pesados. Es la asociación, en microemulsión en una fase acuosa, de ceras naturales, tensioactivos catiónicos, totalmente libre de silicona, disolvente de hidrocarburos o aceite mineral.
Producto diseñado para hacer brillar la carrocería, realzar el lustre de las lacas y dejar una película protectora delgada para mantener el brillo más largo sin degradar la superficie.

DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.

REF.	PESO
TN050E00447	22 kg

CERAS

TRANSNET SHINE DIAMANT: Cera de alta gama que se puede aplicar tanto a vehículos ligeros como a vehículos pesados.
Es un producto muy concentrado, repelente al agua y protector que permite un acabado especialmente cuidado.
No contiene siliconas, disolventes de hidrocarburos ni aceite mineral y ha sido diseñado para dar a la carrocería un brillo brillante y duradero.
Se puede utilizar en estaciones de lavado de coches para el mantenimiento de vehículos.

DOSIS: 15 a 25 ml por lavado.

REF.	PESO
TN053E00447	22 kg

TRANSNET DRY: Producto especialmente diseñado para enjuagar y secar carrocerías de vehículos ligeros.
Gracias a la combinación de surfactantes catiónicos, modifica la tensión superficial de las carrocerías permitiendo un rápido drenaje del agua antes del secado. Es un verdadero repelente al agua que pretende evitar la aparición de trazas después del lavado. Además, permite enjuagar bien con un mínimo de agua y no deja una película química sobre las superficies limpias.
Se recomienda para el lavado de automóviles y es aplicable en todas las carrocerías.

DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.

REF.	PESO
TN050C00447	25 kg

TRANSNET PERLE: Es un agente secante hidrófugo de alta gama que se puede aplicar a vehículos ligeros, vehículos pesados o vehículos de transporte público. Producto altamente concentrado, hidrófugo y protector perfectamente adaptado a la etapa de acabado en vía de alta presión o pórtico de lavado, permitiendo obtener un acabado especialmente cuidado.

DOSIS: Dilución en agua del 0,1 a 0,3%.

REF.	PESO
TN050F00447	25 kg

OTROS

ORANET N: Detergente multiusos con PH neutro sin COV para aplicaciones industriales. Limpieza y mantenimiento en la industria agroalimentaria, fabricación y acondicionamiento. Limpieza de herramientas de producciones: cubas, centrífugas y tuberías para mantenimiento preventivo y rutinario. Limpieza de VMC, de aluminio, suelos de baldosas, toldos… Limpieza de metales, de materiales plásticos, de azulejos… Olor a frescor marino.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: La utilización de agua caliente acelera el proceso de limpieza.

DOSIS: Disolución en agua del 2 al 10%, según el estado de las piezas a limpiar. En caso de manchas rebeldes, utilizar el producto puro antes de limpiar con las diluciones preconizadas.

REF.	VOLUMEN
O2537J1	5 l
O2537U2	200 l

ORANET B10: Limpiador detergente biodegradable superconcentrado, multifuncional para todas las limpiezas: suelos, revestimientos, piezas mecánicas en taller, bastidores de máquinas, transportadores... Compatible con todas las superficies. Apto para su uso en todos los soportes: fregadora, limpieza de alta presión, manual, pórtico... TIENE UN 96% DE BIODEGRADABILIDAD.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45ºC.

DOSIS: Diluir de 1 a 5% o de 5 a 20% en superficies muy sucias.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
O25153J1	5 kg
O2515301	20 kg
O25153U3	220 kg

TRANSNET NEUTRAL ODOR: Eliminador de olores altamente concentrado. Interiores de camiones frigoríficos, cisternas para alimentos, camiones de la basura, almacenamiento de materiales que se descomponen.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 5% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN023600447	24 kg

TRANSNET OD: Desodorante de ambiente. Ambientador que tapa y previene la formación de malos olores. Utilización en moquetas manchadas de materia orgánica con olor desagradable, en ceniceros, en habitáculos de VP o PL, así como en oficinas y salas de recepción.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50ºC.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	VOLUMEN /PESO
TN052130489	250 ml (x10)
TN052100441	4 kg

OTROS

ORANGE CREAM +: Crema limpiadora con extracto de naranja, tensioactivo de origen vegetal y polvo de piedra pómez micronizado. Limpieza de las manos tanto en el taller como en la carretera; limpieza de los aceites, de las grasas animales, minerales, sintéticas, del hollín y carbón. Deja una piel suave y con un perfume agradable.

DOSIS: Repartir una nuez de crema limpiadora en las manos húmedas. Cada presión suministra 3,5 ml de jabón.

REF.	VOLUMEN
O25802J1	5 l
O25802KE	5 l (x18 u)

PRO GREEN: Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y polvo de semilla de albaricoque.
Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes n° 648/2004.

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de PRO GREEN en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

REF.	VOLUMEN
O25803I1	500 ml
O25803P6	5 l

VSS: Jabón vegetal en polvo biodegradable. Limpieza de manos manchadas de aceite usado, grasa, polvo de frenos, alquitrán, pintura, tinta… Uso en talleres, obras, garajes, servicios de mantenimiento, imprentas… Producto formulado con materias de origen natural que pueden estar sujetas a variaciones de los tintes.

DOSIS Y APLICACIÓN: Mojarse las manos antes del uso. Poner una dosis de VSS en la mano. Frotar insistiendo donde la suciedad es mayor. Aclarar con agua y secar bien las manos.

REF.	VOLUMEN
O295951	5 l
O295902	30 l

RENOV PLASTIQUE: Limpiador abrillantador de superficies de todo tipo (plásticas, metálicas, cuero, piel, salpicaderos, muebles encerados, superficies esmaltadas, carcasas de PVC y metálicas…). Renovador de plástico sin silicona. Aporta un acabado muy brillante y poco graso. Con un olor agradable a naranja.

APLICACIÓN: Se aplica el producto puro.

REF.	VOLUMEN
O4525A4	650 ml

TOUT NET SPRAY: Limpiador desengrasante multiuso para todas las superficies. Listo para su uso. Pulverice o pase con un trapo sobre las superficies sucias y aclare con agua.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

REF.	VOLUMEN
TN051520489	750 ml

OTROS

VIT NET SPRAY: Potente limpiador desengrasante, no deja ningún rastro. Limpia superficies de cristal y plástico. Pulverizar con toda la potencia y pasar un trapo limpio.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

REF.	VOLUMEN
TN050260489	750 ml

TRANSNET VITRE: Detergente súper concentrado mojante, no deja aureola no corrosivo. Para limpieza de cristales y superficies brillantes.

DOSIS: Pulverización producto puro.

REF.	PESO
TN050220441	5 kg
TN050220448	22 kg

TRANSNET TS: Champú detergente suave con PH neutro. Evita la formación de depósitos de calcio. Sin espuma, sin perfume. Para lavar a mano, en una lavadora automática o en un sistema de lavado para vehículos con rodillo.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 60ºC.

DOSIS: 1 a 5% (uso manual).
Sistema de lavado para vehículos con rodillo.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 min.

REF.	PESO
TN050320441	5 kg
TN050320447	23 kg
TN050320450	200 kg

TRANSNET TS 3274: Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas (paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. Deja un aroma duradero.

TEMPERATURA: Ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN055100447	24 kg
TN055100450	210 kg

NET GLACE HIVER: Producto concentrado que sirve para eliminar y limpiar del parabrisas del vehículo toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc. Evita el rayado y reflejo en la superficie. Punto de congelación de -20ºC.

DOSIS: En invierno: para una protección de -20º C, uso directo.
En verano: diluir una parte de producto por cada tres de agua.

REF.	VOLUMEN
O25493U3	5 l
O25493J1	220 l

OTROS

TRANSNET LAVE GLACE: Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc… Evita el rayado y reflejo en la superficie.

DOSIS: Puro o diluido (Solo se puede diluir el concentrado)

25% en agua hasta -3°C.
50% en agua hasta -8°C
75% en agua hasta -15°C

REF.	VOLUMEN/PESO
Listo para usar, hasta -20º de protección	
TN057500489	1 l
TN057500441	5 l
TN057500447	20 l
TN057500450	200 l
TN057500483	1000 l
Listo para usar, hasta -10º de protección	
TN058500489	1 l
TN058500441	5 l
TN058500447	20 l
TN058500450	200 l
TN058500483	1000 l
Concentrado, hasta -20º de protección	
TN057500447CONC	21 kg

TRANSNET DEVERGLACANT: Permite rápidamente eliminar hielo, nieve y descongelar todos los medios: hormigón, asfalto, vidrio… Se utiliza en cámaras frigoríficas, refrigeradores industriales para desbloquear puertas, rieles de puertas y puertas deslizantes, conducen los tubos exteriores congelados… y sin dañar los materiales. No corrosivo y sin cloruro contiene un inhibidor de corrosión. No es dañino para las plantas.

DOSIS: Puro en frío extremo. Diluir al 25% con agua en temperaturas superiores a -10º

*En el envase de 750 ml la preparación ya está lista para su uso.

REF.	VOLUMEN
TN013000489	750 ml*
TN013000441	6 l

NET MOQUETTE: Champú concentrado y espumante para todo tipo de suciedad, orgánica o mineral. Efectivo en alfombras, telas y otros textiles. Limpia, desodoriza y deja un aroma agradable.

DOSIS: 3 a 8%.

REF.	VOLUMEN
O25494I4	1 l
O25494J1	5 l

TRANSNET SUPERBRILL: Activo abrillantador a base de siliconas de alta actividad. Con su aplicación proporciona una película muy fina y transparente que evita las adherencias de polvo y proporcionándoles un brillo de larga duración. Es neutro y no ataca los materiales tratados. Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombrillas de goma, parachoques, etc.

DOSIS: Puro.

REF.	VOLUMEN
TN055000489 - Con silicona	750 ml
TN055000443 - Con silicona	10 l
TN055000489SS - Sin silicona	750 ml
TN055000443SS - Sin silicona	10 l

PRODUCTOS DE HIGIENE PARA ANIMALES

MASNET DETER: Champú con acondicionador perfumado para el lavado frecuente de mascotas. Respeta y cuida el pelo de la mascota proporcionando un brillo intenso y un tacto agradable.

DOSIS Y APLICACIÓN: Prediluir de 1:3 o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el animal, frotar y aclarar.

REF.	VOLUMEN
MN051D0489	1 l
MN051D0441	5 l
MN051D0447	25 l

MASNET CHAMPUNELA: Champú perfumado para mascotas de uso general con agradable perfume a citronela. Formulado con productos que reengrasan y cuidan el pelo, devolviendo su brillo y proporcionando un tacto sedoso.

DOSIS Y APLICACIÓN: Prediluir de 1:3 o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el animal, frotar y aclarar.

REF.	VOLUMEN
MN052D0489	1 l
MN052D0441	5 l
MN052D0447	25 l

LISTADO ACCESORIOS PARA CATÁLOGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HCHYC5000	ADAPTADOR BOQUILLA CP ABANICO (B5)
HCHY11000	ALARGADERA PULVERIZACIÓN VITON
HCHYD1000	BOMBA BIDÓN 25L
HCHY86000	BOMBA DI SF3
HCHY55000	BOMBA DISTRIMIX D-R400
HCHYC9000	BOMBA TRANS B-N
HCHYC4000	BOQUILLA CP ABANICO (BOLSA DE 5 UD)
HCHYA5000	BOQUILLA PULVE VITON ROJA (BOLSA DE 10 UD)
HCHYD6000	BOQUILLA TRANSLAV ÁCIDA
HCHYA9000	BOQUILLA TRANSLAV ALCALINA
HCHYM3000	BOQUILLA TRANSLAV ALCALINA PLANA
2802040IV00	DOSIFICADOR MIX RITE 2.5 4% ÁCIDOS
2802040P001	DOSIFICADOR MIX RITE 2.5 0,4%
2830101IV00	DOSIFICADOR MIX RITE 3.5 1-10%
OACC007	DOSIFICADOR MURAL VSS
HCHYL8000	EMPUÑADURA LANZA DISTRIMIX (GRIS)
HCHY10000	EMPUÑADURA LANZA DISTRIMIX (MARRÓN)
HCHYH3000	ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA TRANSLAV ÁCIDO
HCHYH1000	ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA TRANSLAV ALCALINO
HCHYH2000	ENCHUFE RÁPIDO MACHO TRANSLAV ÁCIDO
HCHYG8000	ENCHUFE RÁPIDO MACHO TRANSLAV ALCALINO
HCHYG9000	ENROLLADOR AUTOMÁTICO PVC20M TRANSL
HCHYA2000	ENTRONQUE NYLON 1/2 X 13 (BOLSA)
700061	FUENTE DE DESENGRASE
5172	GRIFO BIDÓN 60L Y 200L
HIPROGAS200/15	HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. GASOLINA
HIPRO150/21	HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. MONOFÁSICA
HIPROECO200/21	HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA. TRIFÁSICA
HCHY02000	JUEGO DE ASPIRACIÓN DN8 PEHD/V/C
KITEASYFOAM	KIT COMPLETO CAÑÓN DE ESPUMA
HCHY12000	KIT PULVERIZADOR VITON
TN4B170A39	LANZA CAR ACID (60 CM)
TN4B170A004	LANZA CAR PRO (90 CM)
HCHY73000	LANZA CP VITON 600
HCHY64000	LANZA CP VITON ÁCIDA
HCHCYA6000	LANZA CP 1500 INOX
HCHYA8000	LANZA CP 900 INOX
HCHY56000	LANZA CP 1200 PVC VITON ALCALINA
HCHYA7000	LANZA CPA 300 INOX (Lanza+boquilla)
HCHY06000	LANZA DISTRIMIX
HCHYK1000	LANZA DOSIFICADOR G50 TRANS B
200075553	LANZA ESPUMA STTUNER
HCHY00S/E	LANZA PVC SIN EMPUÑADURA
HCHYD2000	LANZA VENTURI TRANSLAV ÁCIDO (110 CM)
HCHY95000	LANZA VENTURI TRANSLAV ALCALINO (110 CM)
HCHYD4000	LANZA VITON COMPLETA
HCHY13000	MANGUERA DT CON RACORES LATON HH 3/4”-1/22” (25 MTS)
700056	PINCEL PARA FUENTE 45L
N700062	PISTOLA LUBE SHUTTLE
10.0367	PISTOLA SG35 QUITA VUELTAS 350 bar 45 l/min
HCHYB8000	PULVERIZADOR MANUAL TRANSNET
HCHY01000	PULVERIZADOR TRANSNET VITON
HCHY57000	RACORD PLÁSTICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TN4B173M001	SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CAR ACID (CON MANGUERA DE 15 MTS)
TN4B170M006	SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CAR PRO (CON MANGUERA DE 25 MTS)
HCHY94000	REDUCCIÓN DE BOQUILLA LANZA ÁCIDA
HCHY08000	REGULADOR PRESIÓN 1/2”
HCHY99000	T LATÓN 3/4 A 1/2 (BOLSA DE 10 UD)
HCY98000	T LATÓN DE 1/2 (BOLSA DE 10 UD)
HCHY78000	TAPA SUPERIOR - BOMBA MOD. DR400
REYTAPONGRIFO25	TAPÓN BLANCO CON ROSCA PARA GRIFO
HCHY87000	TAPÓN BLANCO CON ROSCA PARA GRIFO
HCHY63000	VÁLVULA ANTIRETORNO 3/4
HCHYG6000	VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ALCALINO
HCHYB9000	VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ÁCIDO
HCHYG6000	VÁLVULA ANTIRETORNO TRANSLAV ALCALINO
HCHYA1000	VÁLVULA DE BOLA 1/2 (BOLSA DE 10 UD)
HCHYA3000	VÁLVULA DE BOLA MIXTA 1/2 PULGADA
HCHY77000	VÁLVULA DE PIE 6X9
HCHYD3000	VENTURI AZUL ACANALADO TRANSL. ÁCIDO
HCHY38000	VENTURI DEMA
HCHYG7000	VENTURI METAL VÁLVULA INCORPORADA A
HCHYF6000	VENTURI TRANSLAV ÁCIDO (CON MANGUERA DE 25 MTS)
HCHY88100	VENTURI TRANSLAV ALCALINO ANÓNIMO (CON MANGUERA DE 25 MTS)
HCHY88000	VENTURI TRANSLAV ALCALINO (CON MANGUERA DE 25 MTS)

ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER

ENCUÉNTRANOS:
www.orapitransnet.com

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España

+34 974 480 828
info@orapitransnet.com